



Möckelns frisvängande flissåll för optimalt utbyte av biprodukterna

> KONSTRUKTION

Sållkorgen är upphängd i fyra gummidämpade stänger vilket ger jämn gång och fordrar ingen efterjustering. Rotationsrörelse i horisontalplan erhålls genom ett excenterhjul monterat inne i sållet. Placeringen av excenterhjulet ger fritt utrymme ovanför sållet för enkel pålastning. Stativ i kraftigt utförande med få delar uppbyggt av fyrkanrör 250x250 mm.

> FUNKTION

Lastning sker i pålastningslåda varifrån materialet fördelas upp på sållplåten. Överstort material passerar sticksållet och leds via stickrännan vidare för ev. omhuggning. Flisen faller ned på första sållplan för spånsållning därefter vänds hela materialströmmen 180° och sorteras ytterligare en gång på nästa sållplan. Kombinationen med 2-vägssållning och bred sållyta ger optimal fraktionsuppdelning. Med pinnflisreglering kan man enkelt justera andelen pinnflis i acceptflis, alternativt ta ut den som en separat fraktion.

FLISSÅLL TYP FS - 2,8 X 3,6



Ritning	S3-1702	
Sållarea	Övre däck	6,0 m² Flis
	Övre mellandäck	5,6 m² Spån
	Undre däck	4,3 m² Spån
Vikt	Såll	2300 kg
	Stativ	1665 kg
Kapacitet	Momentan	200 m³/h
	Snitt	100 m³/h
Motor	Effekt	7,5 kW

FLISSÅLL TYP FS - 3,4 X 4,6

Ritning	S3-1268-1	
Sållarea	Övre däck	9,0 m² Flis
	Övre mellandäck	8,3 m² Spån
	Undre däck	6,7 m² Spån
Vikt	Såll	2700 kg
	Stativ	2000 kg
Kapacitet	Momentan	275 m³/h
	Snitt	175 m³/h
Motor	Effekt	7,5 kW

Möckeln Svenska AB

Solviksvägen 2 / SE-343 37 Älmhult / Sweden
Tel. +46 (0)476 – 568 00 / info@mockeln.com / www.mockeln.com

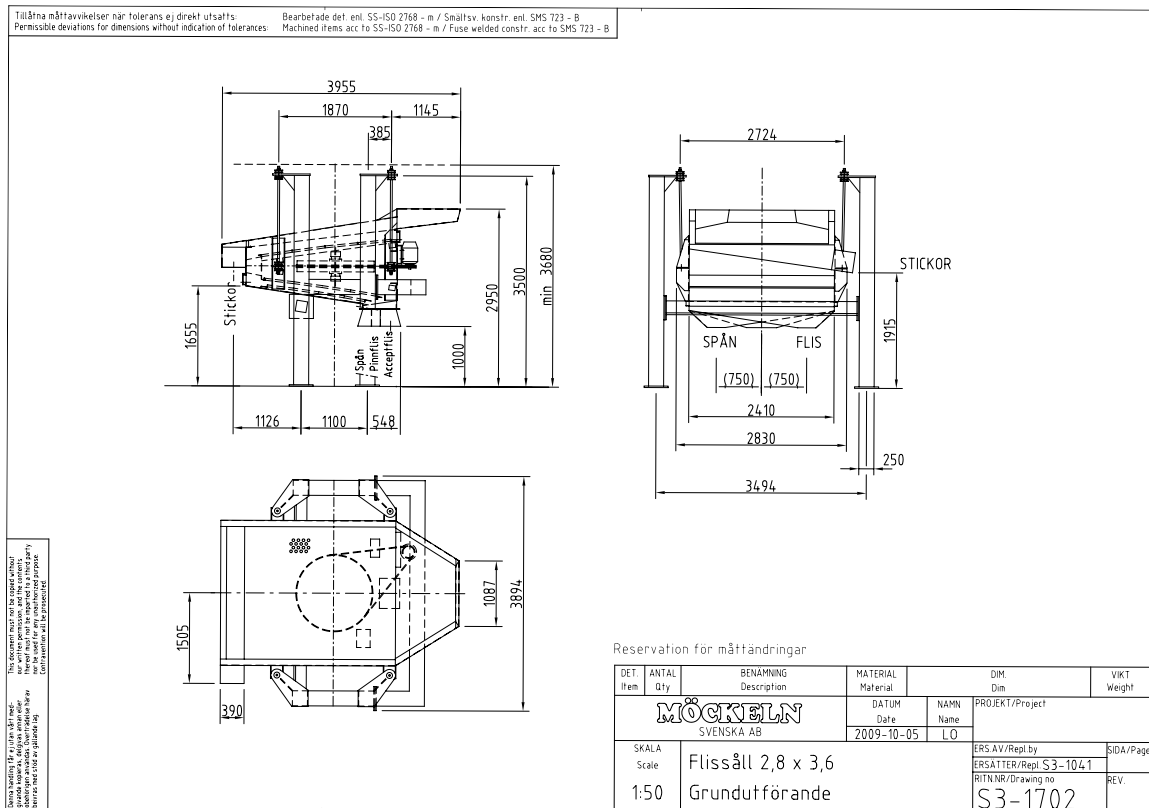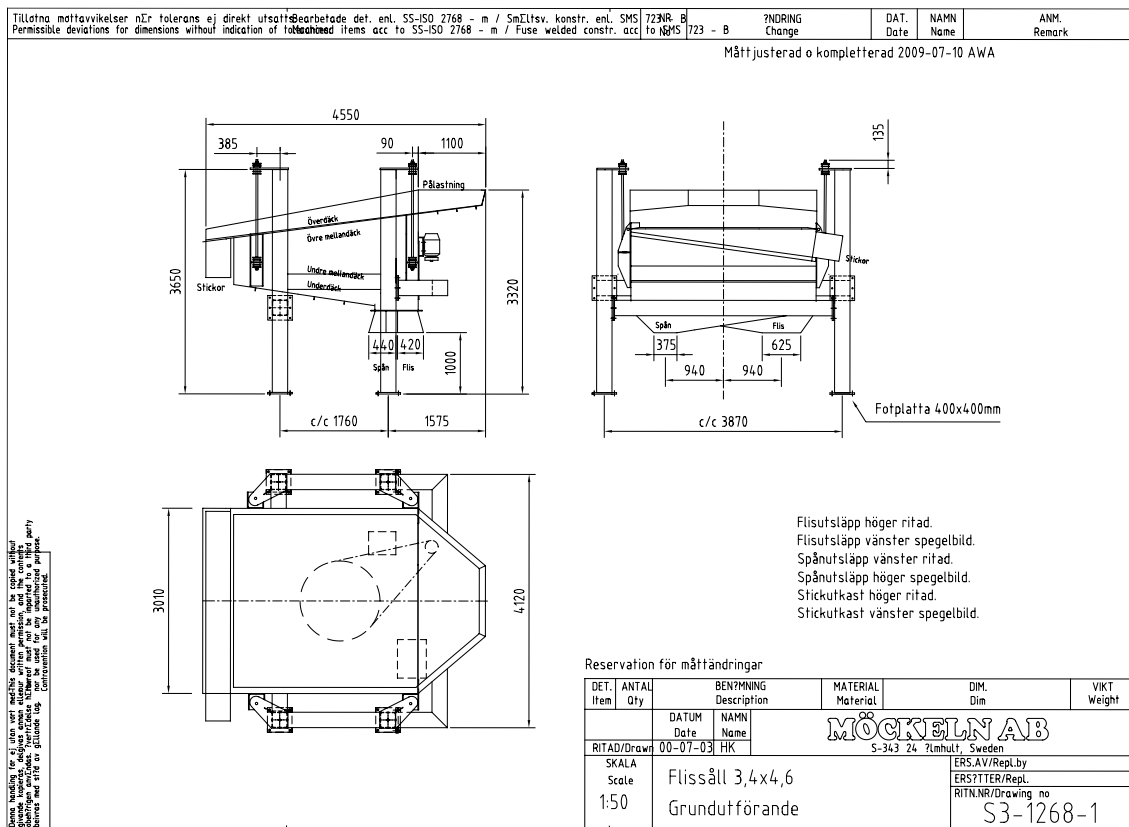

Möckeln Svenska AB

Solviksvägen 2 / SE-343 37 Älmhult / Sweden

Tel. +46 (0)476 - 568 00 / info@mockeln.com / www.mockeln.com